


Tabelle dimensioni table of dimensions

70 CAVO	Motore motor	Argano crank motor	Argano rinviato 45°/90° extended joint at 45/90°
	mm	mm	mm
BL MINIMA	600	600*	600*
BL MASSIMA	4000	4000	4000
HT MINIMA	600	600	600
HT MASSIMA	3000	3000	3000
SUP.MASSIMA	9 MQ	9 MQ	9 MQ
N MINIMA	110	130	110

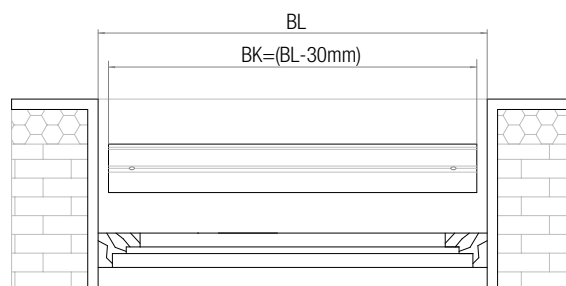


Sezione orizzontale guida a cavo horizontal section with cable guides


* Manovra obbligata a sinistra vista interna - operations must be located in the left internal position
NB: per dimensioni fuori tabella richiedere specifiche e fattibilità - NB: send a request for info and feasibility of further dimensions

70 STD	Motore motor	Argano crank motor	Argano rinviato 45°/90° extended joint at 45/90°
	mm	mm	mm
BL MINIMA	600	550*	550*
BL MASSIMA	4500	4500	4500
HT MINIMA	600	600	600
HT MASSIMA	4800	4800	4800
SUP.MASSIMA	12,5 MQ	12,5 MQ	12,5 MQ
N MINIMA	110	130	110

* Manovra obbligata a sinistra vista interna - operations must be located in the left internal position
NB: per dimensioni fuori tabella richiedere specifiche e fattibilità - NB: send a request for info and feasibility of further dimensions

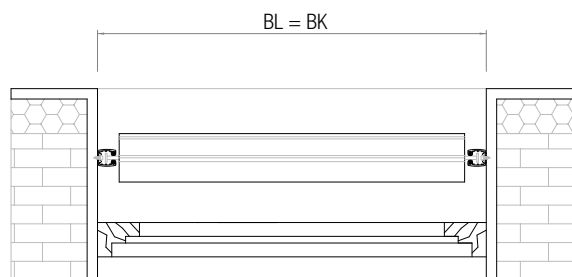


Sezione orizzontale guide in luce horizontal section with standard rail guides

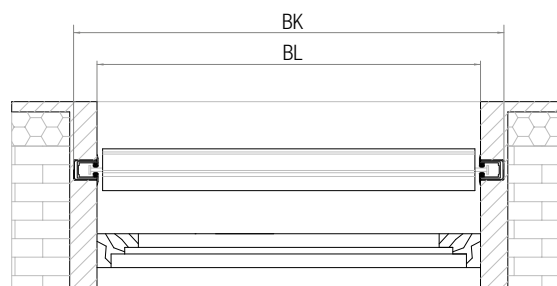


Sezione orizzontale guide incassate horizontal section with embedded rail guides


Sezione verticale - Vertical section

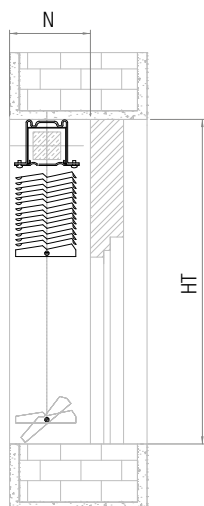


Motore
Motor operated

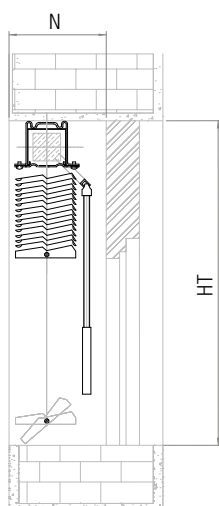

Argano diretto - Crank motor
with direct joint for handle

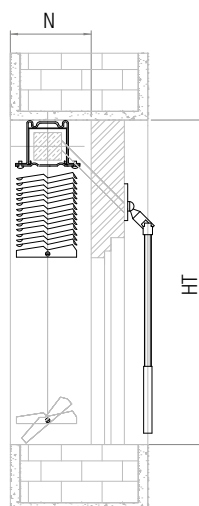

Argano rinviato a 45° - Crank motor
with extended joint for handle of 45°

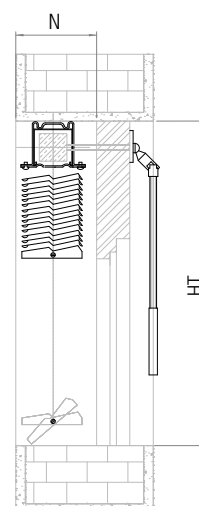

Argano rinviato a 90° - Crank motor
with extended joint for handle of 90°